



## GNSS konverter Verzija 2.0

UNAPRIJEĐENJA objavljena 18. prosinca 2013.


1. **Ispravljen bug s čitanjem koordinatne datoteke eksportirane u IntelliCAD-u naredbom ATTEXT**
2. **Ispravljen bug s ekstenzijom CSV zapisa koji je bio \*.CSV a treba biti \*.txt**
3. **Dodana mogućnost dodavanja CSV zapisa u već postojeću datoteku**

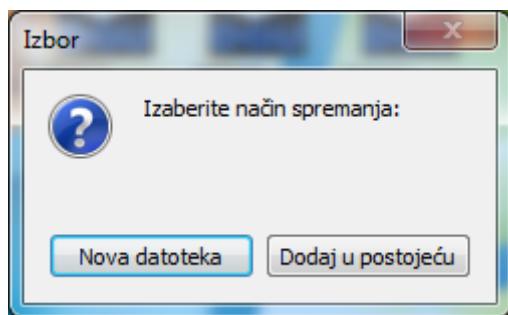

4. **Automatski izbor mogućnosti otvaranja kreiranog CSV zapisa u NOTEPAD-u ili drugom zadanim tekstu editoru.**

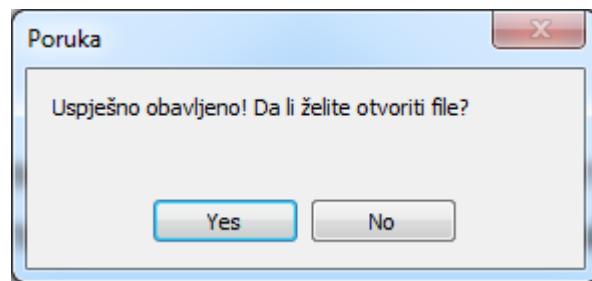

## GENERALNI PREGLED MOGUĆNOSTI

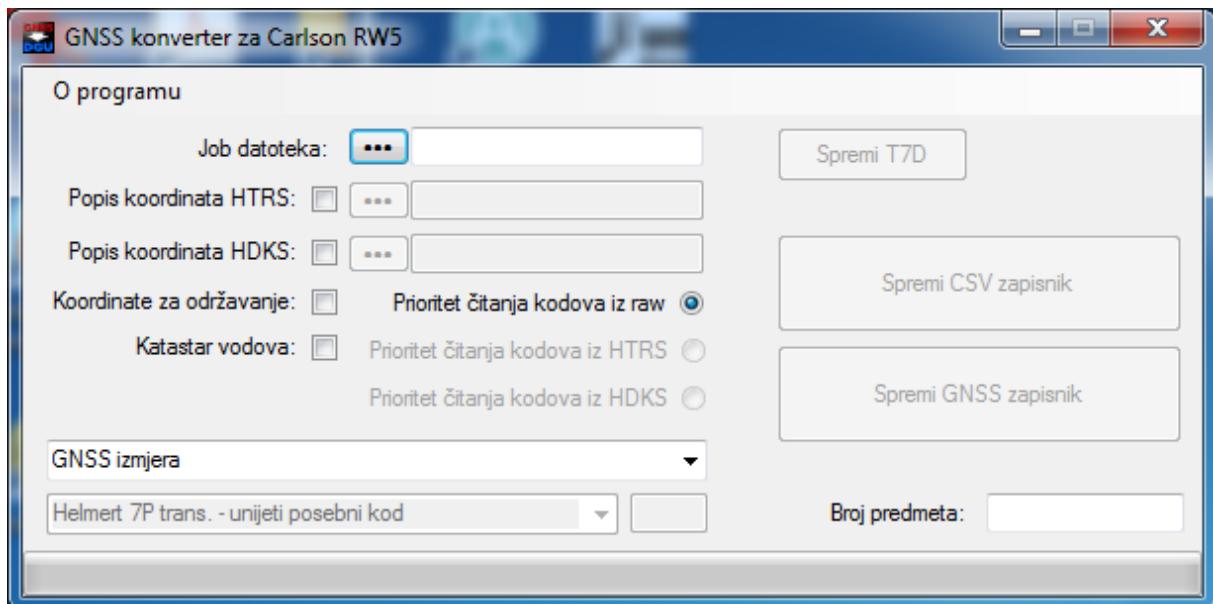

GNSS konverter Verzija 2.1 je znatno unaprijeđena i poboljšana verzija koja će nadamo se svima olakšati proces pripreme dokumentacije za izradu raznoraznih geodetskih elaborata, a sve u skladu s novim tehničkim specifikacijama za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske. Budući da je za izradu CSV popisa koordinata neophodno vršiti kodiranje (na terenu ili naknadno u uredu) mjerenih točaka – kodovi i kodiranje su najvažnija značajka programa.

### KODIRANJE NA TERENU

1. **Leica GNSS prijemnici** – na terenu je predviđen unos kodova za vrstu i stabilizaciju točke što se izvodi preko Atributa 1 i Atributa 2 te generalnog koda npr. **SUHOZID**. Kodovi i atributi se prethodno moraju definirati preko kodne liste ili slobodno unositi ako se izabere opcija bez kodne liste.
2. **SurvCE/Fast Surey** – kod se unosi jednostavnim upisom **SUHOZID416** Kao ime koda trebalo bi unijeti minimalno jedno slovo. 41 je kod za vrstu točke, a 6 je kod za način stabilizacije.
3. **TOPCON** – kodovi se unose na isti način kao za SurvCE
4. **Trimble** – kodovi se mogu unositi preko kodne liste „A“ i tamo predviđenih atributa ili slobodno na način kao za SurvCE i Topcon


## KODIRANJE U UREDU

HTRS/HDKS tekstualne datoteke koje se eksportirane iz GNSS uređaja ili nastale iz mjerjenja totalnom stanicom mogu se kodirati jednostavnim dodavanjem imena koda (minimalno jedno slovo) te numeričkog koda za vrstu i stabilizaciju.

1 500500.00 4820300.00 500. 00 SUHOZID416

1,500500.00,4820300.00,500. 00,SUHOZID416

Podaci u datoteci mogu biti odvojeni separatorom SPACE ili zarezom. Podatke o kodu najjednostavnije je mijenjati izravno u crtežu te ponovnim eksportiranjem za izradu CSV zapisnika. Ovo je izravno moguće u Civilu3D, Carlson Survey-u. U „golom“ AutoCAD-u i ZWCAD-u potrebno je importirati točke preko naprednjeg konvertera (DXF konverter) kao blokove s atributima te ih nakon izmjene atributa za kodove eksportirati naredbom ATTEXT uz upotrebu template datoteke KOORDINATE.TXT. Tip izlazne datoteke je CDF.

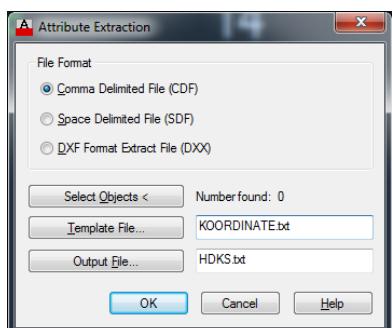

'DT','1', 5661061.947, 4818234.694, 560.640,'MEDJA211'

'DT','2', 5661057.006, 4818228.235, 559.730,'MEDJA211'

'DT','3', 5661060.492, 4818221.964, 559.750,'KT6110'

Eksportirane točke sa ovom template datotekom i uz upotrebu programa DXF konverter izgledaju kao na gornjem prikazu. Ovakav prikaz s prefiksom DT program GNSS konverter uredno čita i koristi u daljnjoj obradi. Budući da je ime bloka koji se insertira u CAD crtež DT (detaljna točka) namjerno je kod eksporta naredbom ATTEXT dodan prefiks DT u eksportiranu datoteku. Ako je prefiks bilo koji drugi GNSS konverter će te linije ignorirati. Ovaj način posebno je zgodan za pripremu popisa koordinata u slučaju 4.0 Upute kada se izrađuje popis koordinata za održavanje katastarskog plana.

## KODIRANJE ZA KATASTAR VODOVA

Budući da je za izradu popisa koordinata u elaboratima katastra vodova potrebno za istu točku istovremeno dati i visinu terena i visinu voda u programu GNSS konverter razrađena je i ta mogućnost. Najbolji primjer za to je mjerjenje fekalne i oborinske kanalizacije gdje izravno instrumentima mjerimo koordinate poklopaca a dubine naknadno. Na terenu normalno kodiramo točku poklopca npr. VOD516 a kasnije na crtežu izmijenimo kod i dodamo **SUFIKS KOD VV** te izmjerenu dubinu. Kod nakon toga izgleda npr. **VOD516VV-1.89** gdje je VV oznaka da je visina voda -1.89 m u odnosu na mjerenu točku. U ovom slučaju GNSS konverter kao visinu voda uzima i zapisuje točku umanjenu za 1.89 (stupac 5 ili 13) a visinu terena kolika je izmjerena spremu u stupac 4 ili 12.

U obratnom slučaju npr. u slučaju mjerjenja vodovoda gdje je izravno mjerena cijev, izmjerena visina do terena se dodaje **SUFIKS KODOM VT**. Kod tada izgleda npr. VOD16VT+1.20 gdje je +1.20 razlika do terena. Predznak + je obvezan. U ovom slučaju kao visinu voda GNSS konverter u stupac 5 ili 13 spremu izravno mjerenu visinu, a kao visinu terena u stupac 4 ili 12 dodaje visinu uvećanu za unešenu razliku.

## PREDVIĐENI SCENARIJI

1. Izrada VPPS zapisnika mjerjenja pomoćnih (po želji i detaljnih) točaka iz „sirovih“ zapisnika svih GNSS prijemnika na tržištu (Leica, Trimble, Stonex, Astech, Topcon). Zadani kriterij mjerjenja je dva neovisna ponavljanja 3 puta po 30 sekundi (razmak između serija je minimalno dva sata) za pomoćne točke te 5 sekundi za detaljne točke. Kod mjerjenja pomoćnih točaka za svako pojedino mjerjenje trebalo bi izvršiti ponovnu reinicijalizaciju.
2. GNSS VPPS zapisnik + HTRS CSV popis koordinata (spremanje koordinata u stupac 2, 3 i 4) s mogućnošću odabira prioriteta čitanja kodova
3. GNSS VPPS zapisnik + HDKS CSV popis koordinata (spremanje koordinata u stupac 2, 3 i 4) s mogućnošću odabira prioritet čitanja kodova
4. GNSS VPPS zapisnik + HTRS CSV popis koordinata + KATASTAR VODOVA<sup>1</sup> (spremanje koordinata stupac 2, 3 ,4 i 5) s mogućnošću odabira prioriteta čitanja kodova
5. GNSS VPPS zapisnik + HDKS CSV popis koordinata + KATASTAR VODOVA<sup>2</sup> (spremanje koordinata stupac 10, 11 ,12 i 13) s mogućnošću odabira prioriteta čitanja kodova
6. GNSS VPPS zapisnik + HTRS + HDKS CSV popis koordinata + KATASTAR VODOVA<sup>3</sup> (spremanje HTRS koordinata u stupac 2, 3 ,4 i 5 te HDKS koordinata u stupac 10, 11, 12 i 13) s mogućnošću odabira prioriteta čitanja kodova
7. KOORDINATE ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKEGA PLANA + HTRS (spremanje HTRS koordinata u stupac 10 i 11)
8. KOORDINATE ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKEGA PLANA + HDKS (spremanje HDKS koordinata u stupac 10 i 11)
9. Opcije 2, 3, 4, 5 i 6 bez čitanja GNSS Job datoteke (mjerjenja totalnom stanicom)
10. Eksport FI, LANDA,h koordinata u WGS84 koordinatnom sustavu za daljnju obradu u programu T7D

### Napomena!

GNSS konverter osim koordinata spremi i sve ostale parametre zadane kodovima ili u programu: vrsta mjerjenja, vrsta točke, način stabilizacije, točnost, broj predmeta, tip transformacije.

---

<sup>1</sup> Omogućeno korištenje SUFIKS kodova VT i VV

<sup>2</sup> Omogućeno korištenje SUFIKS kodova VT i VV

<sup>3</sup> Omogućeno korištenje SUFIKS kodova VT i VV